

# PEB250

## PLAQUEUSE DE CHANTS PORTATIVE

à bac à colle

Nouveau design plus compact et maniable.

Plaqueuse de chants portable à colle chaude. Elle plaque des chants en PVC, ABS (également avec effet 3D et verre), mélamine, stratifiés ou bois, préalablement coupés à la longueur désirée, sur des panneaux droits, ronds et de forme. Très pratique pour la réalisation de petites ou moyennes séries, son utilisation est très simple et sa préparation rapide. Le réglage de la hauteur du chant et de l'épaisseur du panneau est simple et intuitif.

Convient à tous types de colles comme l'EVA ou le PUR.



Finition parfaite sur des panneaux droits, ronds, avec des formes et biseautés (jusqu'à 10°).

Réglage de la température (120 à 200°C) contrôlée par microprocesseur pour une mesure plus précise. Système de contrôle de la température par impulsions. Protège les résistances de chauffage et augmente sa durée.

Guide d'entrée réglable en millimètres.


### NOUVEAU

Le chargeur inclus est particulièrement pratique pour les bandes de grande longueur, permettant une introduction correcte du chant dans la ligne de placage.

### NOUVEAU

Changement rapide de la colle et sa réutilisation.

Le réservoir de colle est équipé d'un système de vidange et de récupération de la colle dans un récipient en silicone pratique. Cela permet la réutilisation de la colle en fonction de son état et de ses caractéristiques (uniquement de la colle EVA). Le réservoir et la base sont traités avec un revêtement antiadhésif en Teflon® pour un nettoyage facile et un entretien facile.

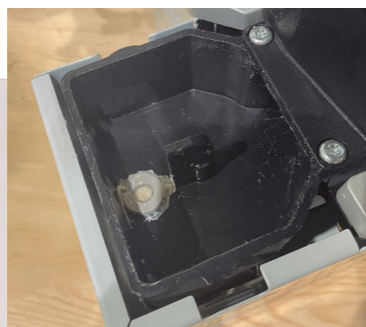

# EVOLUTION

### NOUVEAU



Rouleau avec application linéaire de colle assurant une adhérence maximale du chant. Avec traitement antiadhésif au Teflon®.



Contrôle précis du dosage de la colle.




Guide de sortie du chant réglable, garantissant le parallélisme du chant avec le panneau.

### NOUVEAU



Réglage électronique de la vitesse d'avance même pendant le travail, en tournant la poignée. Jusqu'à 4 vitesses de travail disponibles.

### NOUVEAU



Réglage facile de la hauteur du panneau et de la hauteur de sortie du chant.

### NOUVEAU

Connexion d'aspiration des gaz pour les colles qui le nécessitent.



### NOUVEAU

Connexion électrique sur le côté pour faciliter le travail.



**Rouleau auxiliaire**  
Installation facile et rapide sur la plaqueuse, permet un placage optimal des endroits de difficile d'accès, tels que les coins ou les courbes concaves avec un rayon réduit.

**Équipement standard**  
Rouleau auxiliaire  
Chargeur  
Sac de colle thermofusible de 250 gr.

**Accessoires en option**  
5046845 Table MEB100 (pour PEB250, PEB50/150/200)



5046862 Ensemble rouleau MEB100

2599266 Seau de colle 4 kg  
6399082 Cantspray, anti-adhérent sans silicone.  
8599694 Netspray, nettoyeur universel.  
8599284 Agent nettoyage hotmelt (0,75 Kg)



5046525 Table MEB250 pour une utilisation stationnaire

5046586 Table MEB250A, avec coupe automatique et porte-rouleaux.

5046266 Coupe en bout manuelle et porte-rouleaux (pour MEB250).

5046686 Table inclinable MI250 (pour MEB250, MEB250A)

5046703 Aff. AK97NW+presseur+rouleau (pour MEB250, MEB250A)

5046704 Rallonge table (pour MEB250, MEB250A)

5046705 Presseur RP80+support (pour MEB250A)

Spécifications sujettes à changement sans préavis.



www.virutex.com




# PEB250

## EVOLUTION

### Caractéristiques PEB250 EVOLUTION

Puissance : 830 W  
Température de travail réglable : 120 - 200°C  
Vitesse de travail réglable : 2, 4, 5 y 6 m/min  
Épaisseur du panneau : 10 - 62 mm  
Épaisseur du chant : 0,4 - 3 mm  
Épaisseur du chant : 230 cm<sup>3</sup>

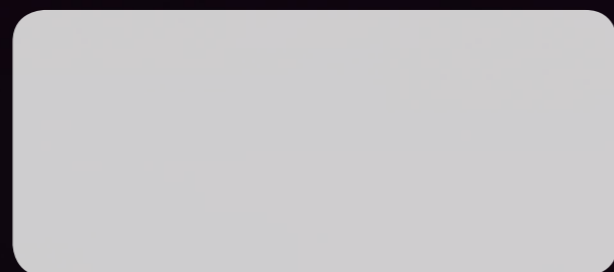

NOUVEAU

PLAQUEUSE DE CHANTS PORTATIVE  
À BAC À COLLE



Virutex France sàrl  
26, rue de Verdun - Bât. 9 B | 94500 Champigny sur Marne (France)  
Tel. 01 45 16 25 25 | Fax 01 48 81 00 18 | E-mail: contact@virutex.fr | www.virutex.fr

ADN  
PROFESSIONNEL